


CENTRO DI LAVORO VERTICALE EUMACH SUMO 1400

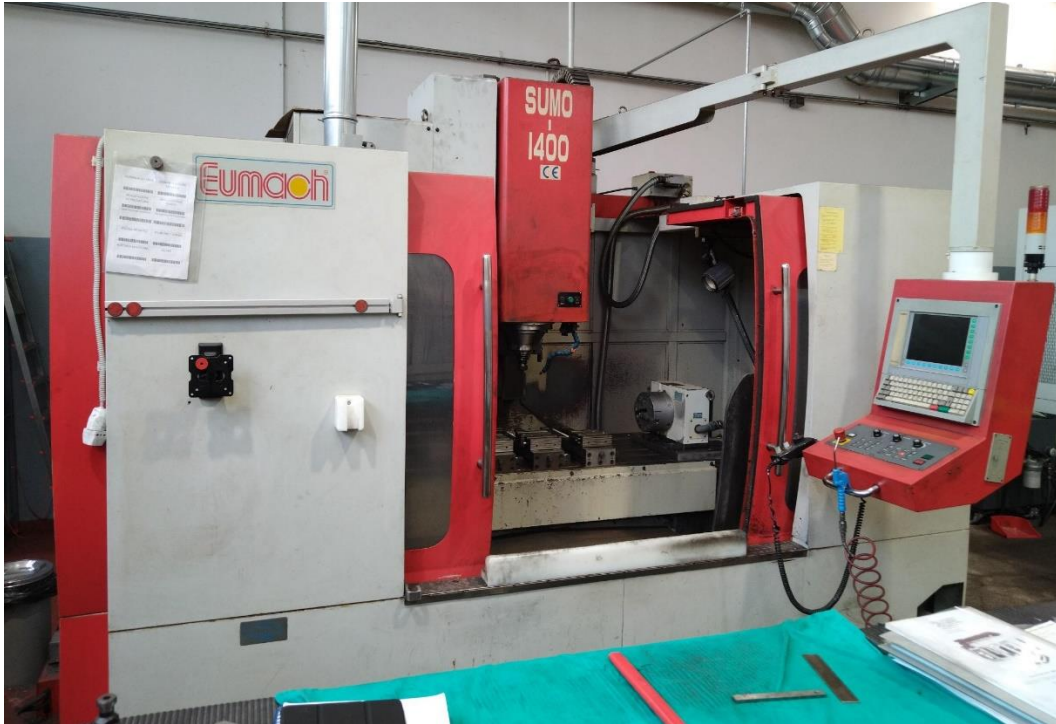

CARATTERISTICHE TECNICHE

CNC Selca S3045D

CAPACITA' DI LAVORO:

Corsa asse X:	mm 1.400
Corsa asse Y:	mm 650
Corsa asse Z:	mm 610
Distanza naso mandrino – piano tavola:	mm 150 - 760
Distanza asse mandrino - montante:	mm 720
Spostamenti rapidi X – Y – Z:	m/min 15

TAVOLA:

Superficie tavola:	mm 1.500 x 700
Portata max:	kg 2.500
Cave a T (n. per dimensioni):	5 x 18

MAGAZZINO UTENSILI:

Numero utensili:	24
Dimensione max utensile (diam. x lunghezza):	mm 250 x 300

MANDRINO:

Cono mandrino:

BT 40

Velocità di rotazione:

giri/min 12.000

Peso macchina:

kg 12.000

Macchina completa di:

- Tavola divisore 4° asse LCM
- Volantino elettronico remotato
- Evacuatore trucioli
- Manuali d'istruzione e dichiarazione CE

Anno di costruzione: 2004